

LABOREXIN OY

Lasinpuhaltamo Siljander

PH- / mV / °C- MITTARI Q.I.S. PROLINE, PÖYTÄMALLI

Mitta-alue pH 0.00-14.00:0.01, mV: -1999-1999:Resol. 1
lämpötila-alue -5+105°C:0.1, BNC-liitin, RS-232-tiedon-
siirtoportti PC:lle tai printterille, verkkoadapteri/paristo-
toiminen. (4 x AA-paristoa, 9V) 1-, 2- tai 3-piste kalibrointi


Tuotenumero	Koko	Paino
47B210	18x18x6,5cm	610 g



JOHTOKYKY / TDS / °C MITTARI, Q.I.S. PROLINE, PÖYTÄMALLI

Mitta-alue: 0.01µS/cm - 500mS/cm:0.01-1, Lämpötila-alue: -5+105°C:0.1°C
TDS: 0.01 mg/L - 500g/L:0.01-1, Ominaisvastus: 0.00-20.00M Ohm cm,
Suolapitoisuus: 0.00 - 80ppt, RS-232-tiedonsiirtoportti PC:lle tai printte-
rille. Liittimet: Mini-DIN, toimii verkkovirta-adapterilla tai 4xAA-paristoilla

Tuotenumero	Koko	Paino
47B250	18x18x6,5 cm	610 g

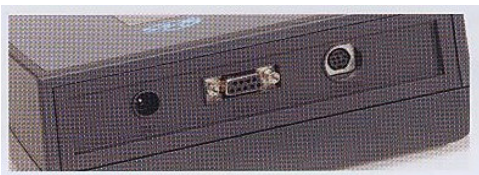

Elektrodit ja johtokykyanturit erikseen

Holkkitie 14, PL 224, 00811 Helsinki
Puh. 09-780 633, Fax. 09-781 393
E-mail: laborexin@laborexin.fi www.laborexin.fi