

# LABOREXIN OY

## Lasinpuhaltamo Siljander

### SEKOITTAVA INKUBAATTORI, GFL

Pyörivä sekoitusliike, lämpötila-alue n. +8 +70°C: ± 0,2K  
sisäänrakennettu jäähdytyskierukka, optimaalinen lämmön tarkkuus kiertoilmalla, visuaalinen ja akustinen hälytys, kun asetettu lämpötila ylittyy 2°C, oven avaus pysäyttää sekoitusliikkeen.  
**Tarkemmat tiedot esitteestä.**

Tuotenumero	Tilavuus	Sisämitat mm	Sek.amplitudi
253031	45 litraa	450x450xk280	30mm
253032	45 litraa	450x300xk320	25mm
253033	150 litraa	647x540xk430	25mm



3031




3032



3033

### LISÄVARUSTEET 3032 JA 3033 VARTEN


Tuotenumero	Tuotekuvaus
253966	Alustalevy kolvien pitimille, perforoitua RST:ä 3031 sopiva
253970	Alustalevy kolvien pitimille, perforoitua RST:ä 3032 sopiva
253980	Alustalevy kolvien pitimille, perforoitua RST:ä 3033 sopiva
253983	Pidin 25ml:n E-kolville, max.alustalle 79/ 52/99 kpl
253984	Pidin 50ml:n E-kolville, max.alustalle 49/33/99 kpl
253985	Pidin 100ml:n E-kolville, max.alustalle 36/22/50 kpl
253986	Pidin 200ml:n E-kolville, max.alustalle 22/15/26 kpl
253987	Pidin >300ml:n E-kolville, max.alustalle 16/13/26 kpl
253988	Pidin 500ml:n E-kolville, max.alustalle 12/10/26 kpl
253989	Pidin 1000ml:n E-kolville, max.alustalle 9/6/12 kpl



### TARKEMMAT LISÄTIEDOT ESITTEESTÄ



3970

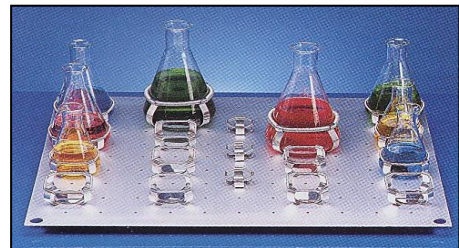

3980

Holkkitie 14, PL 224, 00811 Helsinki

Puh. 09-780 633, Fax. 09-781 393

E-mail: [laborexin@laborexin.fi](mailto:laborexin@laborexin.fi) [www.laborexin.fi](http://www.laborexin.fi)