


LABOREXIN OY

Lasinpuhaltamo Siljander


SEKOITAVAT VESIHAUTEET, GFL

Saranoitu kansi, lämmön säätö mikroprosessorilla, digitaalinen näyttö, hipaisukytkimet, RST-allas sekä muut strategiset osat, lämpötila-alue +10 +99,9°C:0,1°C
Yliämpösuoja +4 astetta asetettua korkeammalla, sekoitusnopeus portaaton 10-250 rpm


Tuotenumero	Sekoitusliike	Amplitudi	Sek.näyttö	Sisämitat
251083	Edestakainen	22 mm	-	712x520x320mm
250186	Edestakainen	22 mm	LED-digital	712x520x320mm
251092	Pyörivä	14 mm	LED-digital	632x500x390mm

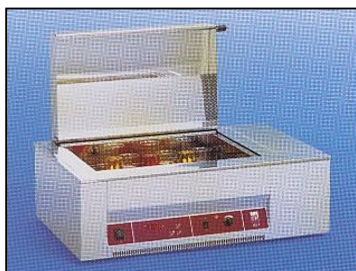

1083

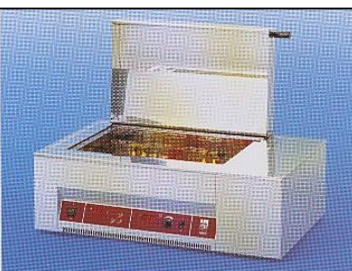

1086

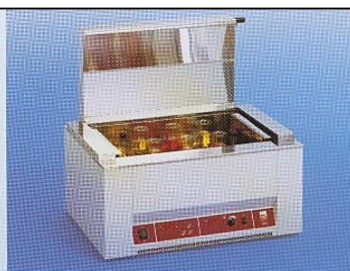

1092

LISÄVARUSTEET SEKOITAVIIN VESIHAUTEISIIN 1083, 1086 JA 1092

Tuotenumero	Tuotekuvaus
253960	Alustalevy kolvien pitimille, perforoitua RST:ä
253983	Pidin 25ml:n E-kolville, enin määrä alustalle 52 kpl
253984	Pidin 50ml:n E-kolville, enin määrä alustalle 33 kpl
253985	Pidin 100ml:n E-kolville, enin määrä alustalle 22 kpl
253986	Pidin 200ml:n E-kolville, enin määrä alustalle 15 kpl
253987	Pidin 300ml:n E-kolville, enin määrä alustalle 13 kpl
253988	Pidin 500ml:n E-kolville, enin määrä alustalle 10 kpl
253920	Koeputkiteline 243 putkelle, Ø 16/17mm x 100-160 mm, RST:ä
253921	Koeputkiteline 63 putkelle, Ø 31mm x 100-160 mm, RST:ä
253922	Koeputkiteline 372 putkelle, Ø 12mm x 75-100mm




3960+Pitimiä


251919 Vedenpinnan säädin



1919

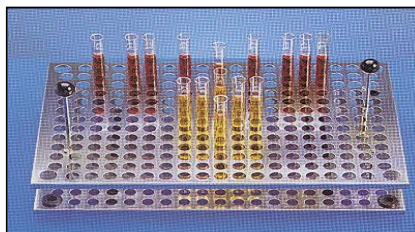

3920



3984 - 3988

Holkkitie 14, PL 224, 00811 Helsinki
Puh. 09-780 633, Fax. 09-781 393
E-mail: laborexin@laborexin.fi www.laborexin.fi